

Votre extension téléphonique est le \_\_\_\_\_ et votre mot de passe de votre boîte vocale est le **1234**

**Ce mot de passe est temporaire et vous avez l'obligation de le changer dans les prochaines 24 heures.**

**Pour changer le mot de passe**, faites le "8" à partir de la boîte vocale pour atteindre le menu de l'utilisateur, suivi du "7".

Nouveau mot de passe : \_\_\_\_\_.

#### **IMPORTANT—APPELS EXTERNES**

**Il faut toujours composer le "9"** avant le numéro pour effectuer un appel externe.  
Exemple: 9 514 343 6532

#### **APPELS INTERRURBAINS**

Il vous faut acheter une carte interrurbain prépayée.

#### **APPELS VERS L'UNIVERSITE**

Pour rejoindre un poste à l'Université, il faut composer le numéro de téléphone de l'UdeM en entier, soit 11 chiffres :  
9 514 343 6111, suivi de l'extension.

#### **RECEVOIR DES APPELS**

Pour vous rejoindre, votre interlocuteur doit composer le **514-343-6532**, suivi de votre **numéro d'extension de 5 chiffres** indiqué dans le bas de votre téléphone.

### **Répertoire téléphonique**

Réception académique	6531
Réception Studios Hôtel	8006
Sécurité résidences	8990
Support Internet	1665
Dominos Pizza	PIZZA
Taxi Champlain	TAXI

#### **URGENCE**

**Urgences—911**  
Police, Incendie, Urgence Santé

**Sûreté UdeM—7771**


**Sécurité des résidences—8990**

LES STUDIOS  
*Résidences*  
de l'Université de Montréal



**Guide d'utilisation**

# MENU DE LA MESSAGERIE VOCALE

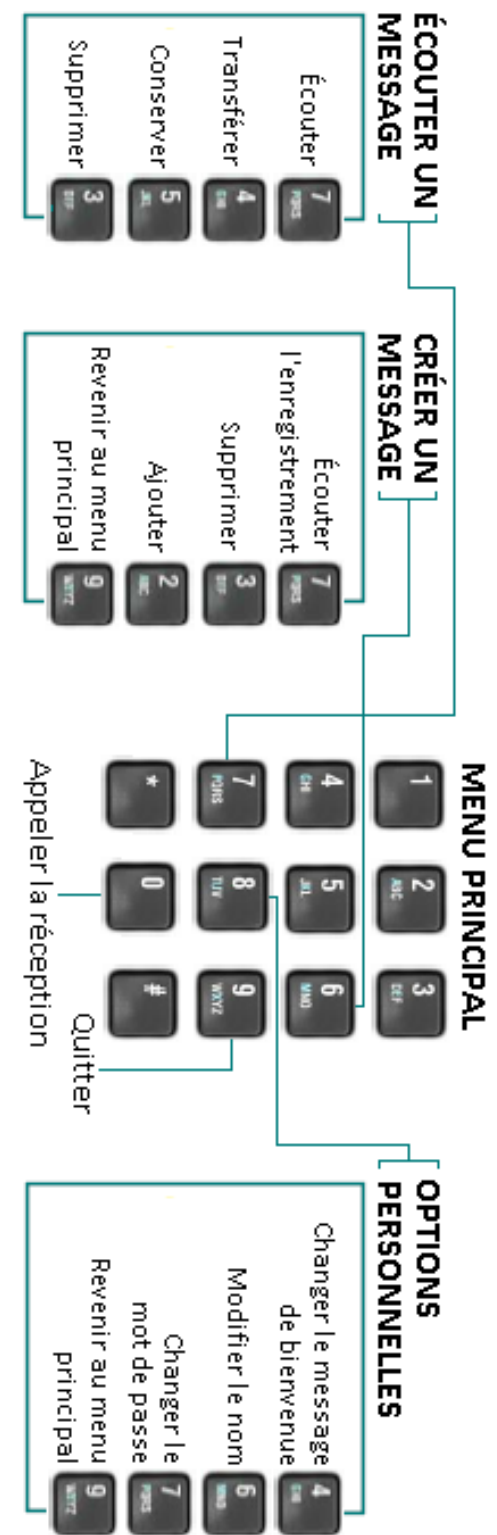

## Utilisation de la boîte vocale

### À partir de votre studio :

- Décrochez votre combiné
- Appuyez sur la touche « **Message** » dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
- Composez votre mot de passe.
- Appuyez sur le « **7** » pour faire l'écoute des messages.

### À partir d'une ligne externe :

- Composez le 514-343-6532
- Appuyez sur l'étoile (\*) pour entrer dans la messagerie.
- Composez votre numéro d'extension. Exemple: 44025.
- Lorsque vous entendez votre message de bienvenue, faites l'étoile de nouveau (\*).
- Composez votre mot de passe.
- Appuyez sur le « **7** » pour faire l'écoute des messages.

### Modification des options personnelles :

- **Faites le « 8 » au menu principal pour accéder aux options personnelles.**


Ensuite, les options suivantes s'offrent à vous:

- Faites le « **4** » pour changer votre message de bienvenue.
- Faites le « **6** » pour changer votre nom.
- Faites le « **7** » pour changer votre mot de passe.

## Fonctions du téléphone

### Ouvrir la porte aux visiteurs

Faites l'« **\*\*** » en cours d'appel lorsque votre visiteur vous appelle d'une porte d'entrée.



### Volume de la sonnerie

Au haut de l'appareil, un commutateur permet de changer le volume de la sonnerie de bas (LOW) à élevé (HI) ainsi que graduel (▲/▼).



### Volume du combiné

Décrochez le combiné et utilisez les touches « **Volume** » à proximité de celui-ci pour modifier le volume.

### Réveille-matin

Pour programmer une alarme, appuyez sur la touche « **Réveille-matin** » de votre appareil. Composez ensuite le « **1** » pour activer la fonction « **Réveille-matin** », suivi de l'heure désirée en format 4 chiffres/24 heures.



Exemples:

- Pour une alarme à 7h30 du matin: Réveil, 1, 0730
- Pour une alarme à 10h du soir: Réveil, 1, 2200

Pour annuler l'alarme programmée, appuyez sur la touche « **Réveille-matin** » de votre appareil, suivi du « **0** » et attendre le retour de la tonalité avant de raccrocher.